FabricAir

DefrostDuct™

— RISPARMIO DAL 10% AL 50% PER I TEMPI DI SBRINAMENTO

smart air **solutions.**

VANTAGGI

- RIDUZIONE TEMPI DI SBRINAMENTO DAL 10% AL 50%
- RIDOTTA PERDITA DI CARICO
- RISPARMIO ENERGETICO
- MIGLIORE CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
- EVITA LE OSCILLAZIONI DI TEMPERATURA
- MAGGIORE GITTATA DEL FLUSSO D'ARIA

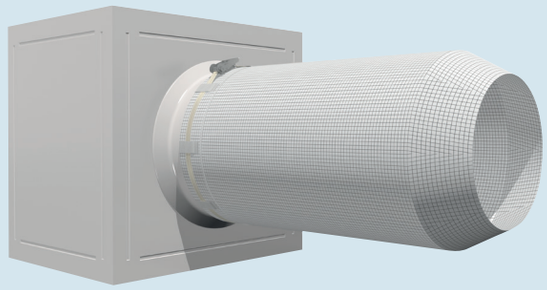

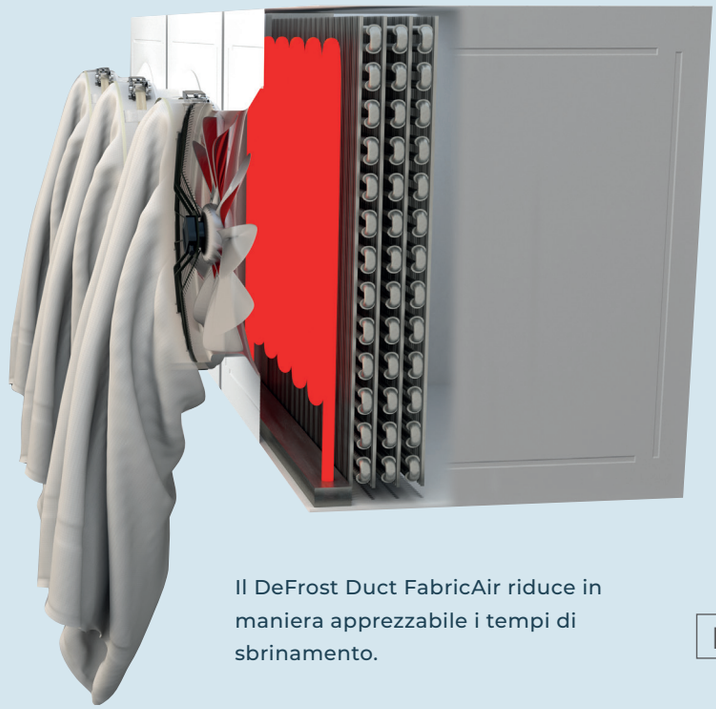

Il DeFrost Duct FabricAir riduce in maniera apprezzabile i tempi di sbrinamento.

Caratteristiche del Prodotto

Il DeFrostDuct FabricAir è realizzato in tessuto idrorepellente, robusto e duraturo. Tutti i DeFrostDuct FabricAir sono prodotti di consumo e la durata stimata può arrivare fino a 5 anni.

*dipende dalle condizioni di utilizzo

IT



Operazione di sbrinamento senza DeFrostDuct FabricAir

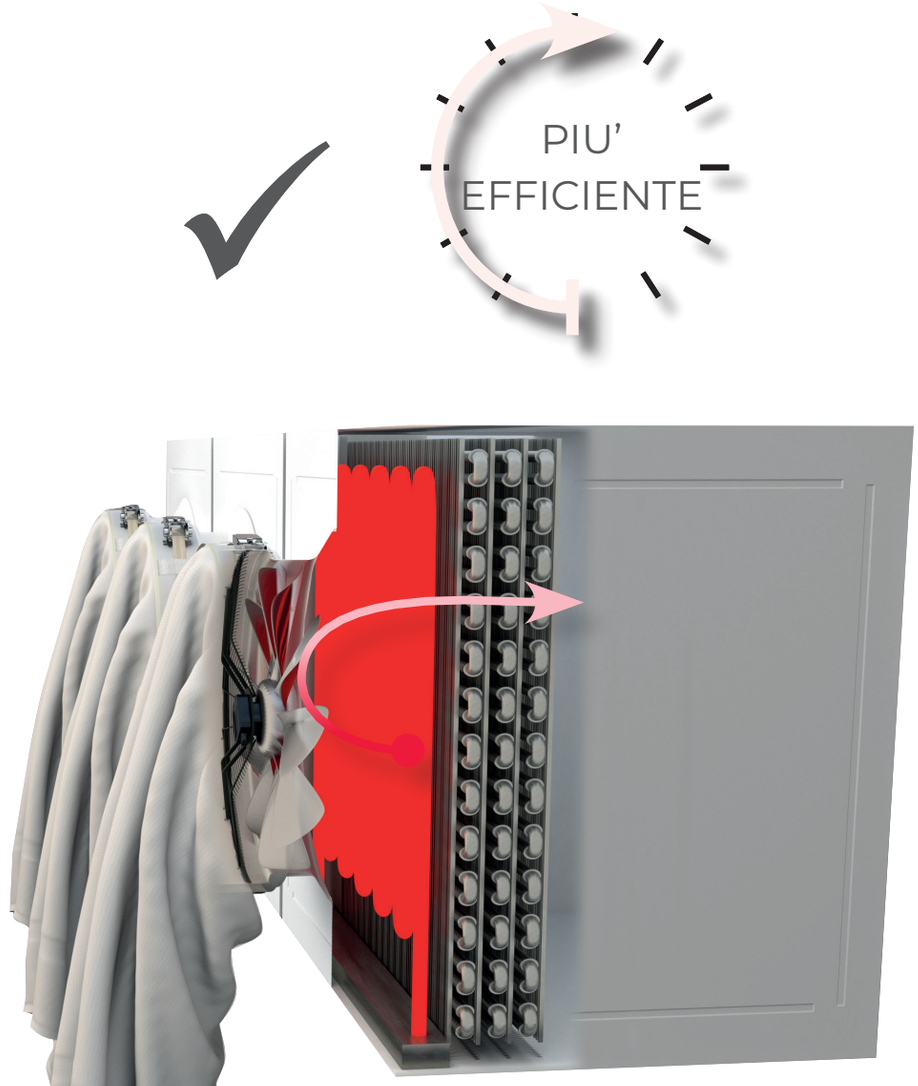

Operazione di sbrinamento con DeFrostDuct FabricAir

Capacità del prodotto

Il DeFrostDuct FabricAir riduce il tempo di sbrinamento dell'evaporatore del 10% fino al 50%, aumentandone quindi l'efficienza.

Nel momento in cui la fase di sbrinamento inizia il DeFrostDuct FabricAir collassa ripiegandosi su se stesso, chiudendo bene la ventola ed evitando la fuoriuscita di vapore caldo. L'efficienza del ciclo di sbrinamento aumenta di conseguenza in maniera apprezzabile.

Il ritorno sull'investimento (ROI) inizia a partire dai 3 mesi dopo la messa in funzione.

L'opportuna selezione dei materiali evita che le gocce di acqua generate dal ciclo di sbrinamento gelino sulla superficie.

*dipende dalle condizioni di utilizzo

Dimensioni

Ø [mm]	Denominazione	Codice articolo nr.		L [mm]
		Bianco	Nero	
250	DDm0250	39040250000	39040250001	410
315	DDm0315	39040315000	39040315001	490
400	DDm0400	39040400000	39040400001	595
500	DDm0500	39040500000	39040500001	725
630	DDm0630	39040630000	39040630001	885
710	DDm0710	39040710000	39040710001	985
800	DDm0800	39040800000	39040800001	1100
900	DDm0900	39040900000	39040900001	1225
1000	DDm1000	39041000000	39041000001	1355
1100	DDm1100	39041100000	39041100001	1475
1200	DDm1200	39041200000	39041200001	1600

L0 = 100mm

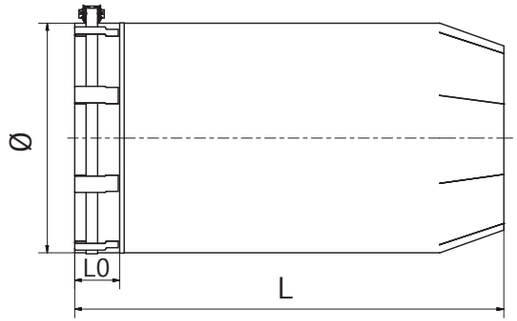

Ø [in]	Denominazione	Codice articolo nr.		L [in]
		Bianco	Nero	
10	DDi010	39040255000	39040255001	16.3
12	DDi012	39040305000	39040305001	18.7
14	DDi014	39040360000	39040360001	21.5
16	DDi016	39040410000	39040410001	24.0
18	DDi018	39040460000	39040460001	26.4
20	DDi020	39040510000	39040510001	28.9
22	DDi022	39040560000	39040560001	31.5
24	DDi024	39040610000	39040610001	33.9
26	DDi026	39040660000	39040660001	36.4
28	DDi028	39040715000	39040715001	39.2
30	DDi030	39040765000	39040765001	41.5
32	DDi032	39040815000	39040815001	44.1
34	DDi034	39040865000	39040865001	46.5
36	DDi036	39040915000	39040915001	49.0
38	DDi038	39040965000	39040965001	51.6
40	DDi040	39041020000	39041020001	54.3
42	DDi042	39041070000	39041070001	56.5
44	DDi044	39041120000	39041120001	59.1
46	DDi046	39041170000	39041170001	61.4
48	DDi046	39041220000	39041220001	64.0

L0 = 4in

Altri diametri disponibili su richiesta

FabricAir

SCHEDA TECNICA

MATERIALE	
Composizione	100% poliestere
COLORI	
Bianco	
Nero	
PROPRIETA' DI ELASTICITA' DEL TESSUTO	
Resistenza (ordito), N	2700
Resistenza (trama), N	900
TEMPERATURE DI UTILIZZO	
Massima temperatura - costante, °C | °F	+140 | +284
Minima temperatura - costante, °C | °F	-40 | -40
FASCETTA DI FISSAGGIO	
Composizione fascetta di fissaggio	100% poliestere
Larghezza, mm | in:	25 | 1
Chiusura	Acciaio inox

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER IL TERRITORIO ITALIANO

ProjectAir
ONLY HIGH QUALITY AIR

ProjectAir s.r.l.
Via Galileo Galilei, 42/2
35035 Mestrino (PD)
Tel: 049/7985671
e-mail: info@projectair.it
www.projectait.it

Liberatoria
Non siamo responsabili per gli errori di stampa e nemmeno per modifiche o interruzioni di produzione dei prodotti.

smart air **solutions.**

fabricair.com/contacts

Il nostro brand è costruito sulla fiducia e sulla qualità. Abbiamo ottenuto la certificazione ISO 9001 ed i nostri tessuti soddisfano alti requisiti e le normative applicabili. Tutto ciò garantisce che le nostre soluzioni intelligenti siano con standard più elevati.

FabricAir® DefrostDuct™
2105-024 (2025 MAR)